


Ficha Técnica

Block Tapado 15x20x40cm

Block Tapado tipo intermedio acabado semi liso, producido de manera industrializada a base de vibrocompactación, garantizando una alta resistencia a la compresión, una baja absorción y una mínima contracción por secado.

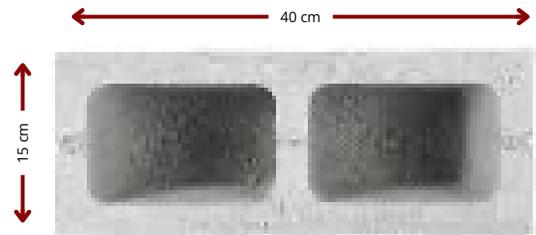

Especificaciones Técnicas

Medidas reales (AxBxC):
15x20x40cm

Piezas por m²:
12.50 pza/m²

Área libre de celdas:
306.24 cm²

Área neta:
57.70%

Peso promedio por pieza:
15.95 kg/cm

Resistencia compresión (fp):
60 kg/cm²

Piezas por tarima:
120 pzas.

Anuncio de Block tapado 15x20x40. Incluye una imagen del bloque, un fondo de obra con bloques instalados, y el logo BLOQDESA. El texto principal dice "Block tapado 15x20x40". Un círculo rojo contiene el texto "Ideales para:" y "• Optimización de concreto en colado de trabes y cadenas así como enrasas a losas". En la parte inferior, se lee "Tu mejor Opción".

Block tapado
15x20x40

Ideales para:
• Optimización de concreto en colado de trabes y cadenas así como enrasas a losas

BLOQDESA
BLOQUERA Y DERIVADOS

Tu mejor Opción